型号	5V4A隔离罩

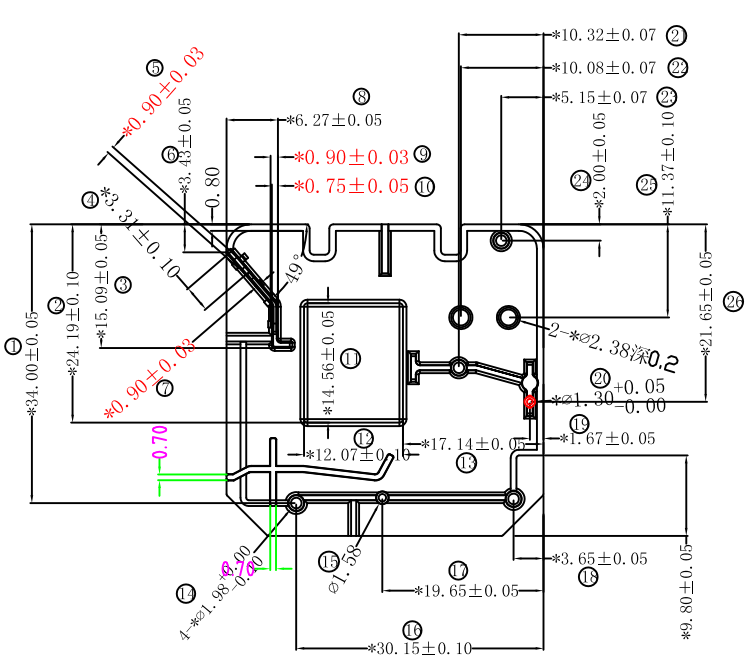

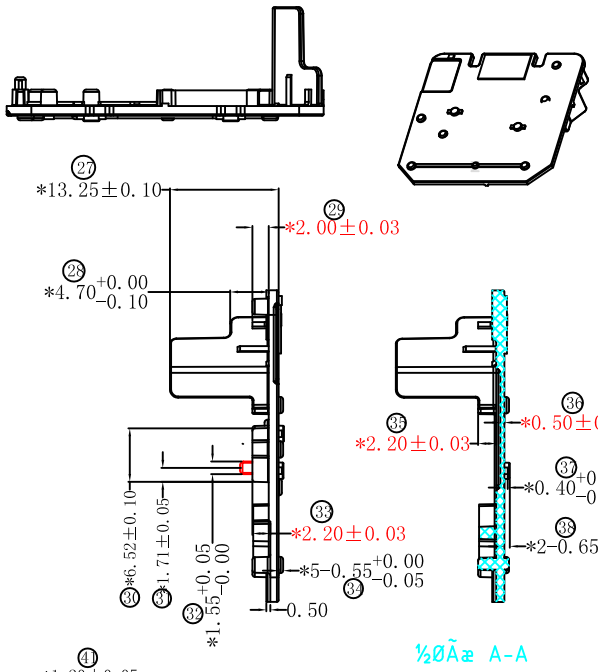

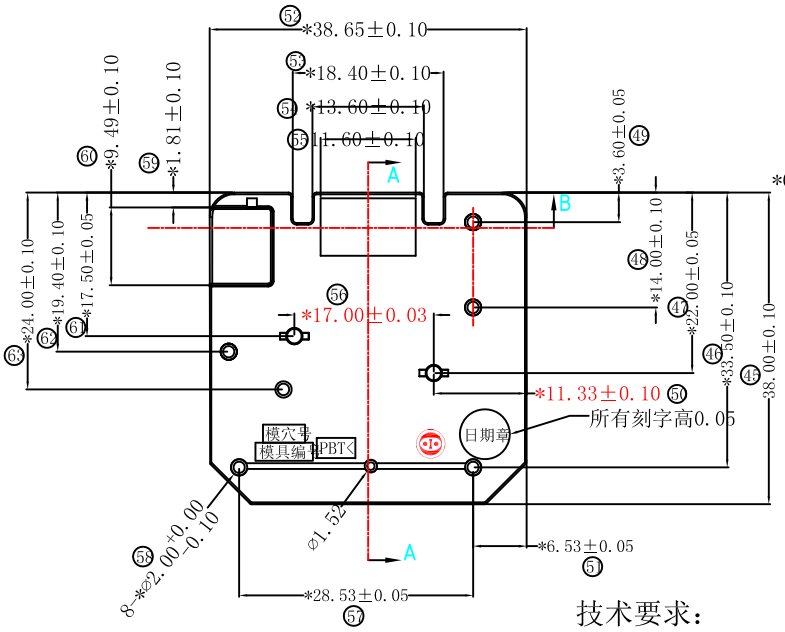

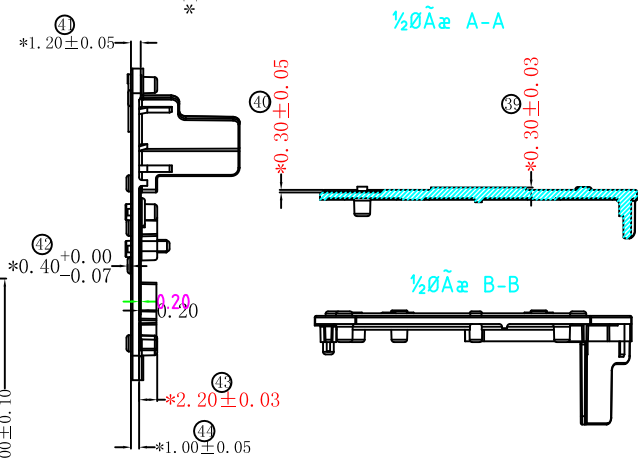

技术要求：

1、材质：本色PBT全新料R332G30不能添加水口料；
2、未注过度小圆角为R=0.3mm；
4、未注脱模斜度为0.5°；
5、表面需抛光，无拖伤，缩水，变形，顶针位需下沉0.05mm；
6、产品必须符合无卤要求；
7、未标注尺寸按3D图档加工；
8、耐压：4.0KV AC 0.5mA 60S；
9、带*号尺寸为重点控制尺寸.



2018-7-14改模，如左图增加筋条，厚度0.78MM，高度2.10MM.



2018-9-8改模，如上图定位点位置移动2.3MM

REV	DATE	REVSIONS REC

深圳市捷达成电子有限公司 SHENZHEN JIE DA CHENG ELECTRONICS CO.,LTD. TEL:0755-27317730 FAX:0755-27317731			ANGLE: +/-1°	MODEL NAME: 5V4A隔离罩	
			UNIT: MM	UL REC: UL 94V-0	BOBBIN MATERIAL: PBT
DRAFTER	L.R.J	TOLERANCE 0<L<4 ±0.1 4<L<16 ±0.2 16<L<50 ±0.3 PIN PITCH ±0.2	SCALE: 4/1	PIN TENSION LOAD:	PIN MATERIAL:
CHECKER	Y.F.			DATE: 2018-9-08	DRAWING NO: 5V4A隔离罩 / REV: 1.0