


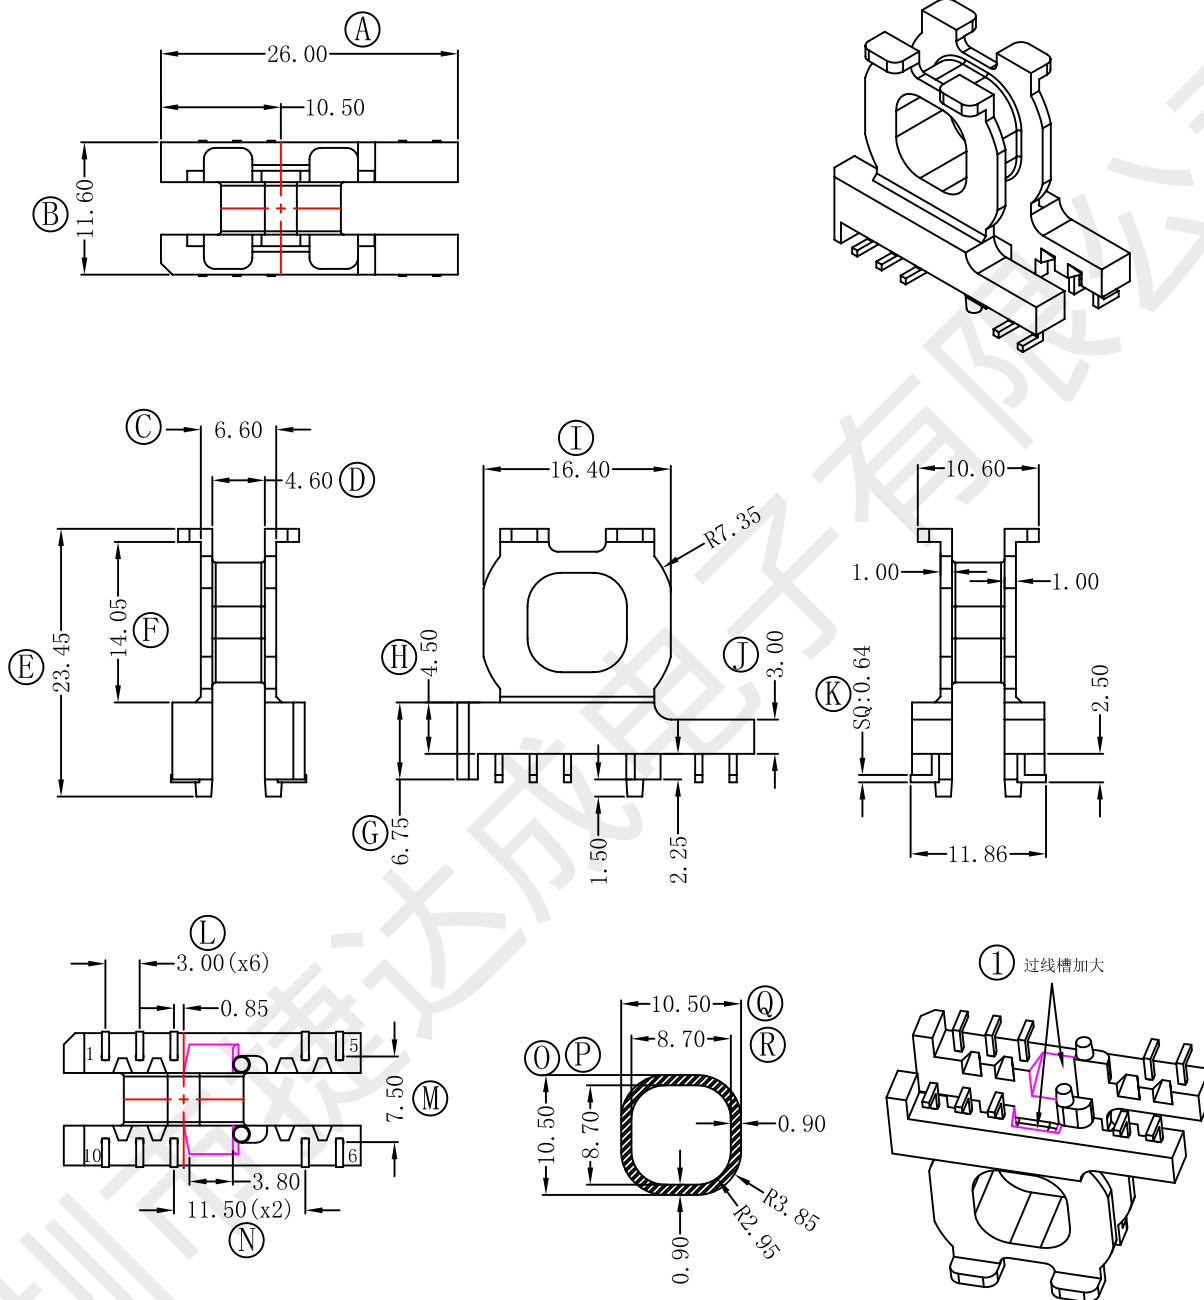

备注:

1. 耐压: 4.0KV/1.5mA 60S
2. 焊锡温度: 420° ±10° 3SEC
3. 焊锡前拉力: 1.0KG Min, 焊锡后: 1.5KG Min
4. 任意点强度: 1.3KG Min
5. PIN来回90° 弯折一次无折断, 龟裂
6. 圆孔插方针

REV	DATE	REVISIONS REC
1	24-1-26	图中第1位置线槽加大, 版本改为1.1

深圳市捷达成电子有限公司

SHANZHEN JIEDACHENG ELECTRONICS CO.,LTD.

TEL:0755-27317730

FAX:0755-27317731

ANGLE: $+/-1^\circ$

MODEL NAME:	ATQ-2103	5+5PIN
-------------	----------	--------

UNIT: MM

UL REC:

UL 94V-0

BOBBIN MATERIAL:
PM-9630

SCALE:

4/1

PIN TENSION LOAD:
1.0KG MIN

PIN MATERIAL:	CP WIRE
---------------	---------

DRAFTER

L.R.J

TOLERANCE

 $0 < L < 4 \quad \pm 0.1$ $4 < L < 16 \quad \pm 0.2$
$$16 \leq L \leq 50 \quad \pm 0.3$$

PIN PITCH	±0.2
-----------	------

CHECKER

Y.F.

DATE: 2024-01-26

DRAWING NO:
ATQ-2103

REV:	1.1
------	-----